VFS08 C

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

CONSERVADOR DE ALTO DESEMPEÑO Y DISEÑO ESTILIZADO, IDEAL PARA EXHIBIR PRODUCTO CONGELADO EN ESPACIOS REDUCIDOS.



CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONES
Innovador controlador que mejorará el desempeño del enfriador, garantizando la temperatura del producto para su consumo. Su nueva tecnología permite la regulación de iluminación, así como aislamiento de descargas eléctricas.

CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO
Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.

MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS
Permiten un mejor rendimiento, utilizando una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA
Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.


ILUMINACIÓN LEDS
Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO
Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.


PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA
Parrillas frontales que no se oxidan ni decoloran con el tiempo y pueden ser recicladas al final de su vida útil.

VFS08 C


ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.



VISTA SUPERIOR

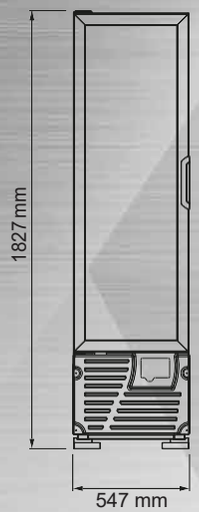

VISTA FRONTAL

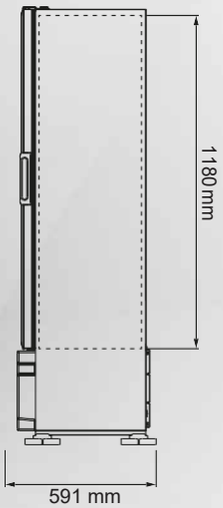

VISTA LATERAL





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto: Ancho: Prof:	1827 547 591
Dimensiones Internas Útiles (mm)	Alto: Ancho: Prof:	1180 389 409
Peso (kg)	Neto: Con empaque:	74.0 78.8
Volumen útil refrigerado (L)		167
Capacidad en Contenedor	20': 40':	21 45
No. Puertas	1	
No. Parrillas	5	

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN BMAD

*Consumo Energía (kwh/24h)	6.26
Porcentaje ahorro NOM	4.5%
Refrigerante R404a (kg)	0.420
Compresor (w) (hp)	371 1/3+
Evaporador	Dinámico
Rango Temperatura (ºC)	-18°C a -20°C

SISTEMA ELÉCTRICO BMAD

Amperaje (A)	4.6
Voltaje (V)	115
Iluminación	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe	NEMA 5-15P



* Consumo de energía según NOM-022-ENER/SCFI-2014
(temperatura ambiente max. de 32.2ºC y 65% de humedad relativa)

Sistema de Bajo Mantenimiento Alto Desempeño (BMAD).
Dimensiones presentadas al milímetro más cercano.
Sujeto a cambio sin previo aviso.