MOD:XAVC-10FS-GPR-AL

ENGLISH TECHNICAL DATA

01	POWER	1,4 kW
03	FREQUENCY	60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	SJTO
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	120 V~1PH+N+PE 3 x AWG14 Circuit Breaker 15 A I1=12 A
10	WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11	MAX FOOD LOAD	176 lbs / 80 kg
13	WATER MAX CONSUMPTION	0.067 gpm /15.4 l/h @ 200 kPa
16	GAS NOMINAL HEAT INPUT	33 kW
17	TOTAL NOMINAL HEAT INPUT	
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	716 [28 3/16"]x561 [22 3/32"]x880 [34 5/8"] mm
20	DEGREE OF PROTECTION IP	IPX4

ITALIANO

01	POTENZA
03	FREQUENZA
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
10	PRESSIONE ACQUA
11	CARICA MAX CIBO
13	CONSUMO MAX ACQUA
16	POTENZA TERMICA NOMINALE GAS
17	POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
20	GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE
03	FREQUENCE
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
10	PRESSION DE L'EAU
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
13	CONSOMMATION MAX DE L'EAU
16	PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ
17	TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
20	INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

01	POTENCIA
03	FRECUENCIA
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
10	PRESION AGUA
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS
13	CONSUMO MAX DE AGUA
16	POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS
17	TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr -Al)
20	GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG
03	FREQUENZ
04	ZULEITUNGSKABELTYP
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
10	WASSERDRUCK
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
13	MAXIMUM WASSERVERBRAUCH
16	GAS NENNWÄRMELEISTUNG
17	NENNWÄRMEBELASTUNG
18	GRÖBE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
20	SCHTZART IP

MOD:XAVC-10FS-GPR-AL


ENGLISH - DRAWINGS	
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
9	3/4" GAS INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
15	CABLE PRESS
17	DRAUGHT BREAKER
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI	
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
9	INGRESSO GAS 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
15	PRESSACAVO
17	INTERRUTTORE DI TIRAGGIO
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO


FRANCAIS - ENCOMBREMEN	
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
8	ARRIVE' D'EAU FIELT 3/4"
9	ARRIVÉ DU GAS 3/4''
10	ENTRÉE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMEES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
15	PRESSE CABLE
17	INTERRUPTEUR DE TIRAGE
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS	
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
9	ENTRADA DE GAS 3/4“
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
15	ENCHUFE
17	INTERRUPTOR DE TIRAJE
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO


DEUTSCH - ZEICHNUNGEN	
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
9	GAS EINZUG 3/4'' GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
15	PRESSE-ANSCHLUSSKABEL
17	LUFTZUG SCHALTER
27	KÜHLLUFTAUSTRITT

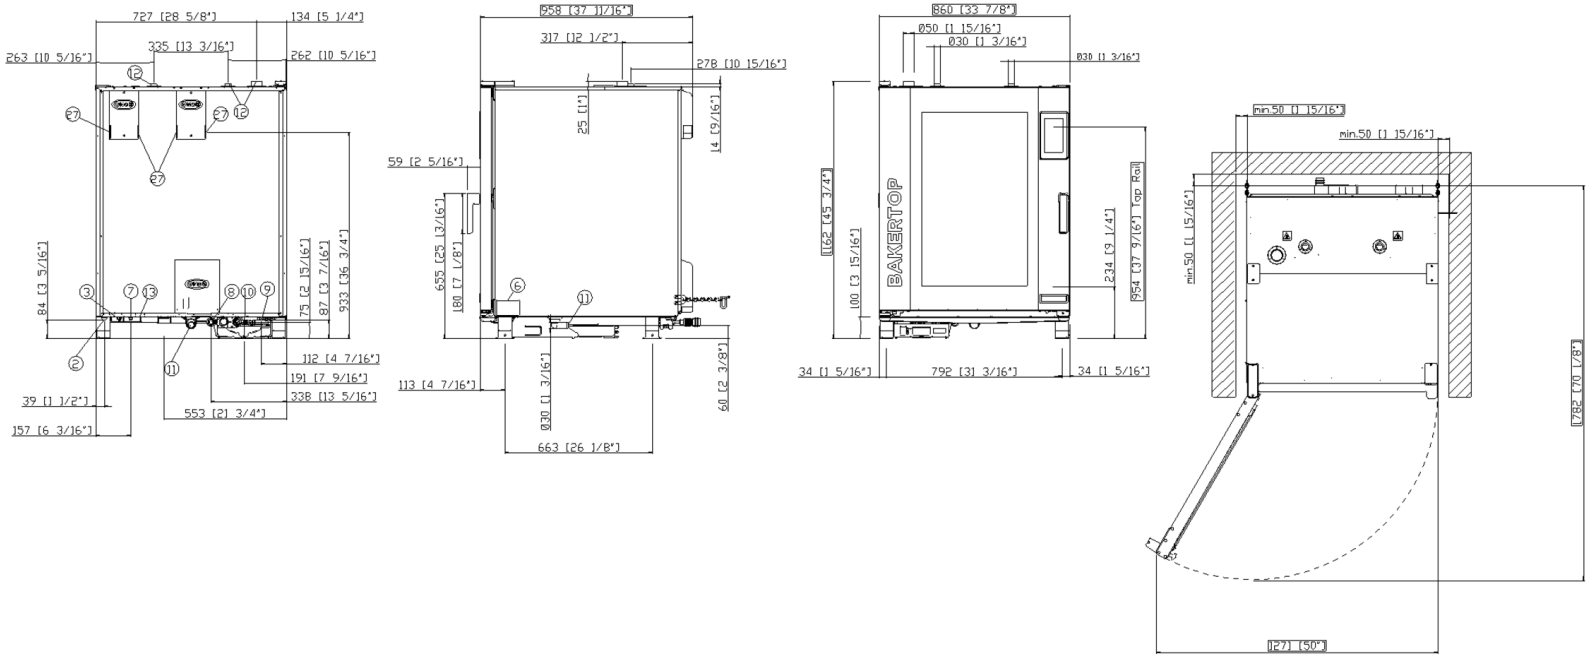

MOD:XAVC-10FS-GPR-AL

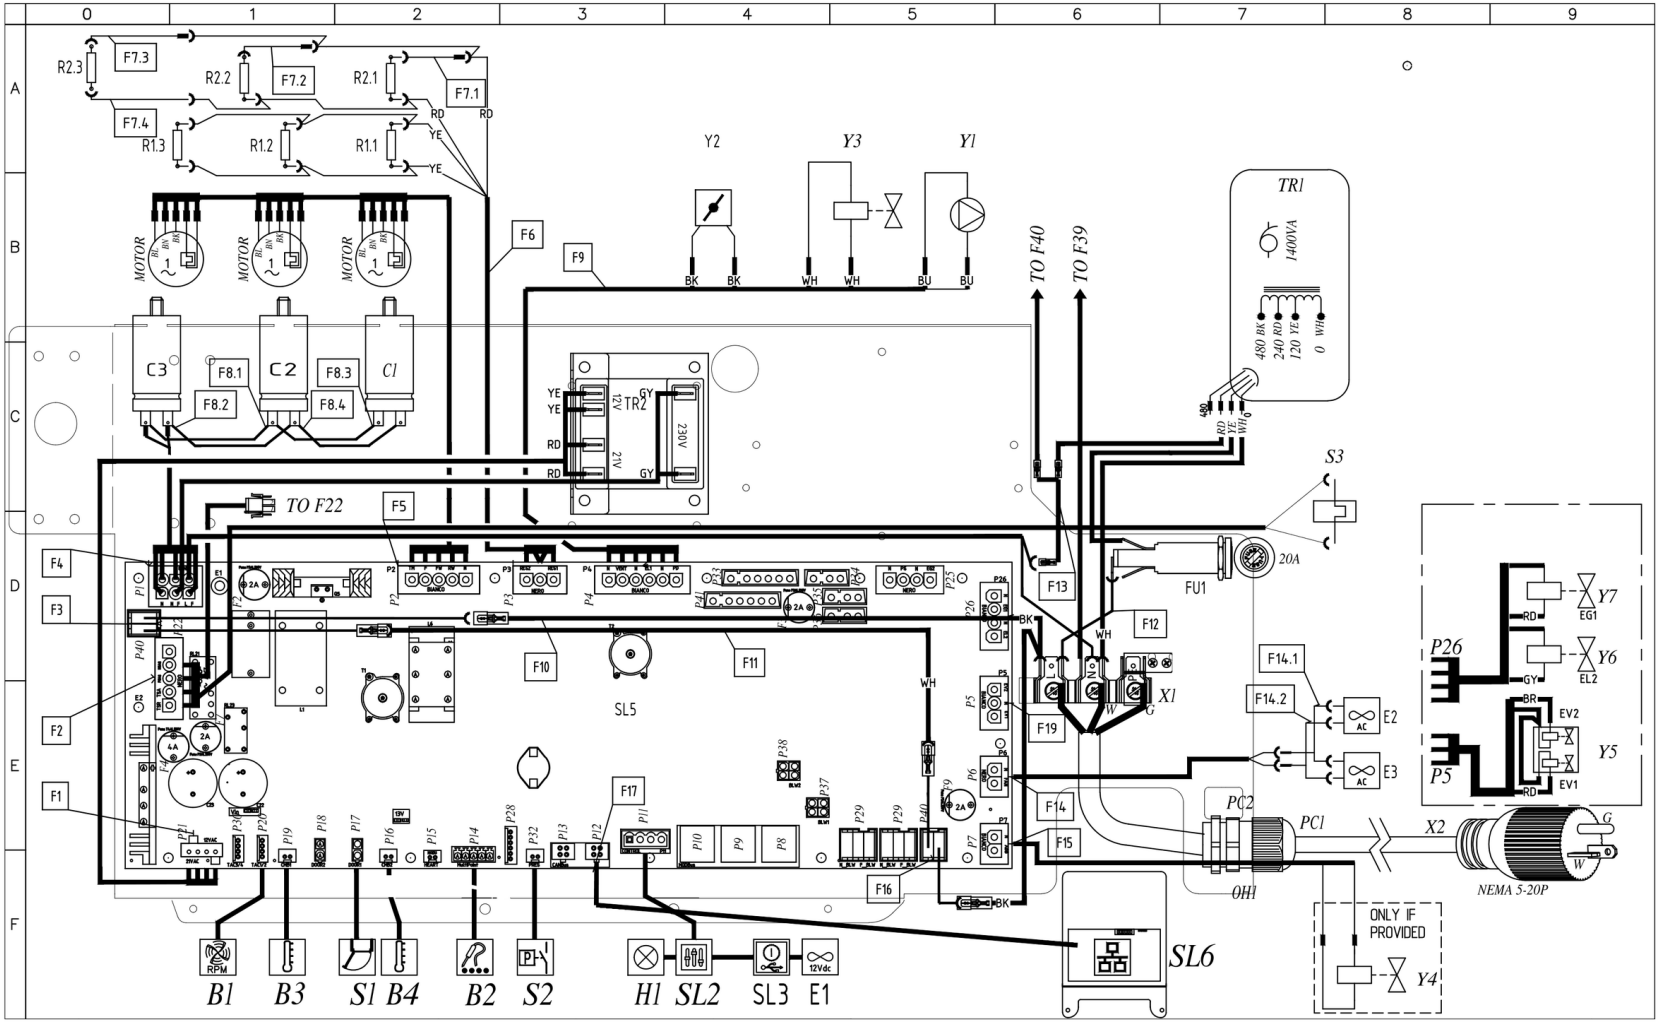

MOD:XAVC-10FS-GPR-AL

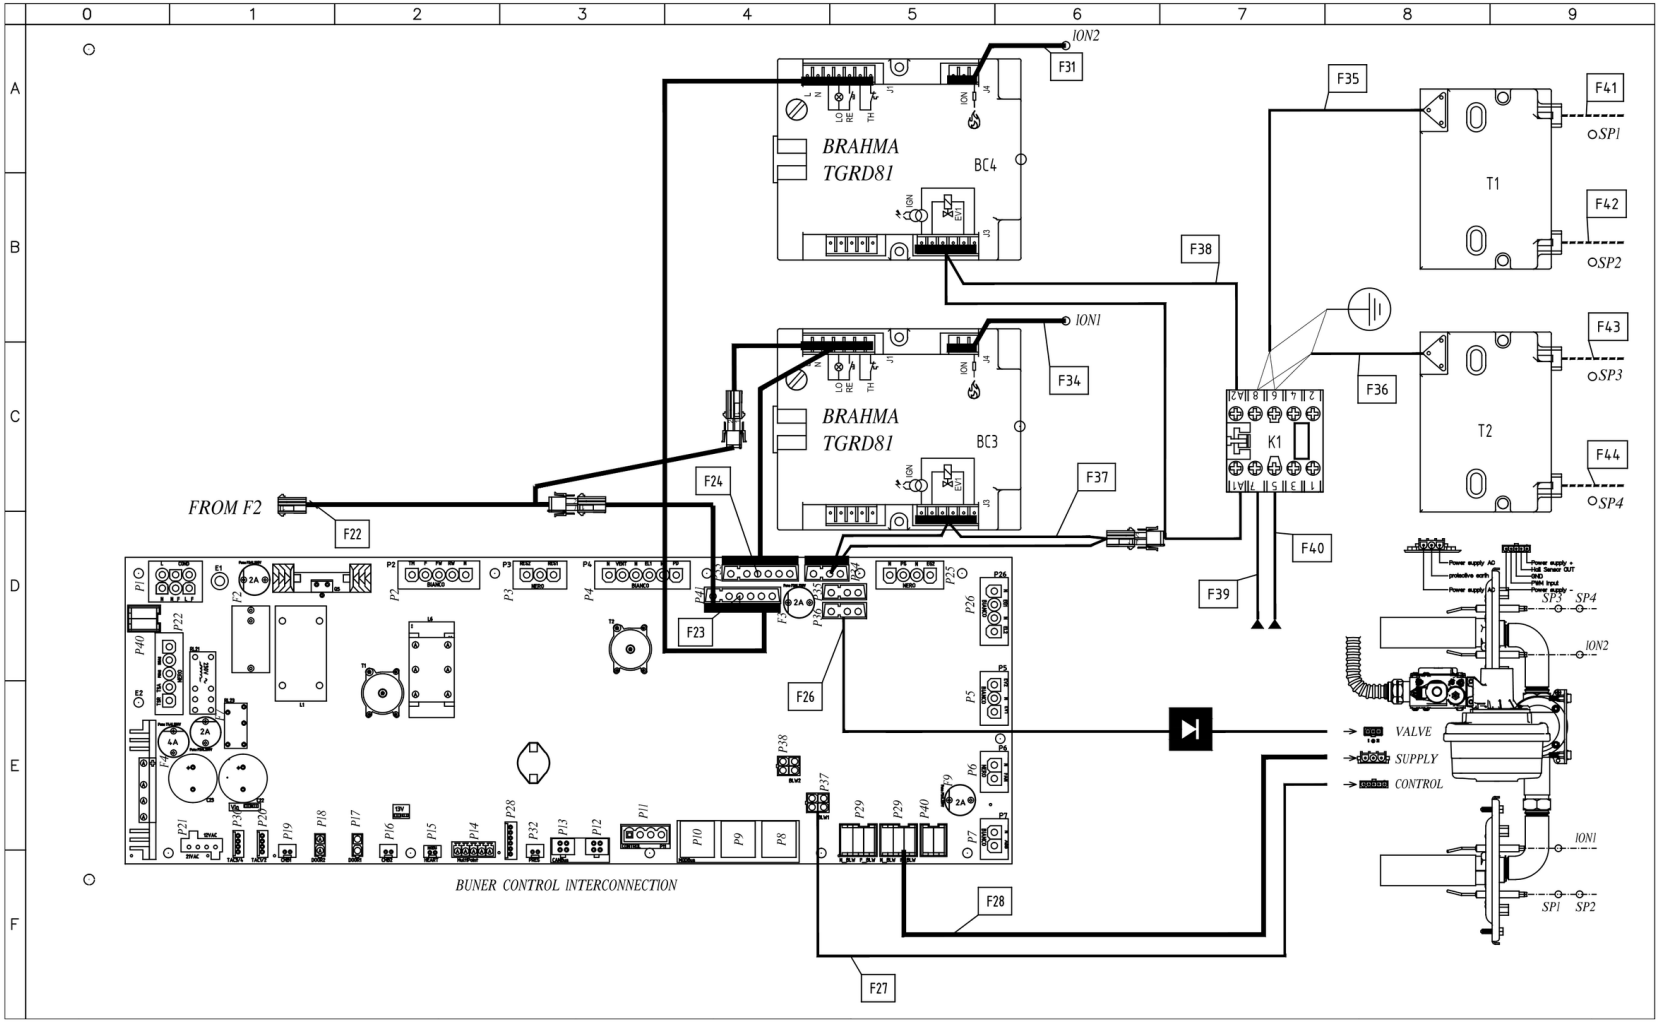

MOD:XAVC-10FS-GPR-AL

Sigle	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH
0H1					
B1	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSSENSOR
B2	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUHLER
B3,B4	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	GARRAUMTEMPERATURFUHLER
B5	SONDA FUMI	FUMES PROBE	CAPTEUR DE TEMPERATURE DES GAS	SENSOR DE TEMPERATURA DE HUMOS	ABGASTEMPERATURFUHLER
BC1,BC2	CONTROLLO FIAMMA	FLAME CONTROL DEVICE	FLAMME RELEVATRICE	CONTROL LLAMA	FLAMMESTEUERUNG
C1,C2,C3	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR
E1,E2	VENTOLA RAFFREDDAMENTO	COOLING FAN	TURBINE DE REFROIDISSEMENT	TURBINA DE REFRIGERACION	LÜFTER
FU1	PORTAFUSIBILI	FUSE HOLDER	FUSE HOLDER	PORTAFUSIBLES	FUSE HOLDER
H1	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LUZ CAMARA	BELEUCHTUNG
R1.1,R1.2,R1.3,R2.1,R2.2,R2.3	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN
S1	MICRO INTERRUTTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TURKONTAKTSCHALTER
S2	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	PRESÓSTATO	DRUCKSCHALTER
S3	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITS THERMOSTAT
SL2	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE
SL3	SCHEDA I/0 - USB	USB - 1/0 BOARD	USB - CARTE 1/0	USB - TARJETA 1/0	USB - 1/0 PLATINE
SL5	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWERPLATINE
SL6	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET
SL7	BRIDGE MISURA TEMP. FUMI	BRIDGE FUMES TEMPERATURE SENSING	DETECTION DE TEMPRATURE DE FUMEES	DETECCION DE TEMPERATURA DE HUMOS	DÄMPFE TEMPERATURERFSSUNG
T1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRASFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRAFO
TR1	AUTOTRASFORMATORE	AUTOTRANSFORMER	AUTOTRASFORMATEUR	AUTOTRANSFORMADOR	SPARTTRAFO
X1	MORSETTIERA 3P	CONTACTOR 3P	BORNIER 3P	CONECTOR 3P	KLEMMLEISTE 3P
X2	MORSETTIERA	CONTACTOR	BORNIER	CONECTOR	KLEMMLEISTE
Y1	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE
Y2	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY
Y3,Y4,Y6,Y7	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL
Y5	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN

MOD:XAVC-10FS-GPR-AL

TAB100027D

Installation type:
A3- Free Single unit
B23- Single or Stacked units under hood

Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [BTU/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]	Serial Number: From 2015G00XXXXX To 2017K0092569						Serial Number: After 2017K0092569					
							Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)		Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)	
									CO2 [% v/v]	CO [ppm]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]			CO2 [% v/v]	CO [ppm]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]
XAVC-0511-GPX	GN1/1	GN	15	51182,13	5 - 40 mbar	-	6	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 10,10	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<50	5,75	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 9,50	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		LPG	15	51182,13	5 - 40 mbar	5,5	5,25	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 12,40		8,50 ≤ CO2 ≤ 13,50		5,25	-0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-1011-GPX	GN1/1	GN	22	75067,124	5 - 40 mbar	-	4,5	-	7,80 ≤ CO2 ≤ 8,80	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<50	6,25	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 9,50	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		LPG	22	75067,124	5 - 40 mbar	5,5	3,75	-0,75	9,00 ≤ CO2 ≤ 10,00		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		5,25	-1	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-0621-GPX	GN2/1	GN	24	81891,408	5 - 40 mbar	-	5	-	8,90 ≤ CO2 ≤ 9,90	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<50	5,75	-	9,00 ≤ CO2 ≤ 9,40	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		LPG	24	81891,408	5 - 40 mbar	5,5	4,75	-0,25	11,20 ≤ CO2 ≤ 12,20		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		4,75	-1	10,60 ≤ CO2 ≤ 11,40		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-1021-GPX	GN2/1	GN	35	119424,97	5 - 40 mbar	-	5,5	-	9,70 ≤ CO2 ≤ 10,70	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	<50	6,25	-	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	<30
		LPG	35	119424,97	5 - 40 mbar	5,5	6	0,5	10,10 ≤ CO2 ≤ 11,10		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		5	-1,25	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-2021-GPX	GN2/1	GN	70	238849,94	5 - 40 mbar	-	4,75	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 10,00	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<50	4,75	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 9,50	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		LPG	80	272971,36	5 - 40 mbar	5,5	3,75	-1	10,70 ≤ CO2 ≤ 11,70		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		3,75	-1	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-06FS-GPX	18"x26"	GN	24	81891,408	5 - 40 mbar	-	5	-	8,90 ≤ CO2 ≤ 9,90	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<50	5	-	9,00 ≤ CO2 ≤ 9,40	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		LPG	24	81891,408	5 - 40 mbar	5,5	4,75	-0,25	11,20 ≤ CO2 ≤ 12,20		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		4,75	-0,25	10,60 ≤ CO2 ≤ 11,40		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-10FS-GPX	18"x26"	GN	35	119424,97	5 - 40 mbar	-	5,5	-	9,70 ≤ CO2 ≤ 10,70	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	<50	5,5	-	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,00	<30
		LPG	35	119424,97	5 - 40 mbar	5,5	6	0,5	10,10 ≤ CO2 ≤ 11,10		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		6	0,5	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
XAVC-16FS-GPX	18"x26"	GN	70	238849,94	5 - 40 mbar	-	4,75	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 10,00	<50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<50	4,75	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 9,50	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		LPG	80	272971,36	5 - 40 mbar	5,5	3,75	-1	10,70 ≤ CO2 ≤ 11,70		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		3,75	-1	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	